

## Joma Slangeskab type JT-3S (JT-4S)

S-model – Slimline cabinet, opsætning på væg el. indbygning

### Beskrivelse

Bredde 790 x højde 790 mm

Den tynde model er velegnet til trange rum, såsom gangarealer.

Et skab til ophæng kan helt eller delvis indbygges i væggen til den ønskede dybde ved hjælp af en separat indbygningsramme.

Standardfarven er hvid RAL 9016

Eller på bestilling: Grå RAL 7040 eller rød RAL 3020

Standard skabet er lavet af 1,25 mm epoxy pulverlakeret stål og vinden er lavet af 1 mm epoxy pulverlakeret profilpresset galvaniseret stål. Vinden er og skal iflg. normen altid være rød. Skabene fås i tre standardfarver: hvid, grå og rød. Andre farver kan leveres på bestilling.

Skabene har en fast bagvæg, hvilket giver en stærk konstruktion. Ekstra forstærket dør. Døren er forsynet med lukke/låsesystem med knusbart sikkerheds plexiglas. Døren med vinde åbner 180 ° så slangen frit kan udtrækkes i alle retninger. Vindenav er lavet af specielt trykprøvet messing støbning.

Slangen er en formfast letvægts flex-slange af polyester med indvendig spiral.


Dens driftstryk (+20 ° C) er 1,2 MPa , og dens sprængtryk er 4 MPa . Alle kabinet modeller er udstyret med en fjeder-forstærket tilgangs slange. Slangeskabet er udstyret med Handifighter universal strålerør og en 1 " afspærringsventil.

Kabinetter til indmuring er udstyret med en flush -monterings ramme. Rammen kan også bestilles separat. Kabinettet kan helt eller delvis indbygges i væggen til den ønskede dybde.

Skabene er normalt udstyret med en højre dør. Venstrehængt dør kan leveres ved bestilling. Det er også muligt at konvertere kabinettet til en venstre dør senere.



Varenr.	Type	Størrelse mm.	Slange lgd. / dim.
21-110-1920	JT-3S	790x790x140	20 m – 19 mm 3/4"
21-110-1925	JT-3S	790x790x140	25 m – 19 mm 3/4"
21-110-1930	JT-3S	790x790x160	30 m – 19 mm 3/4"
21-111-2520	JT-3S	790x790x160	20 m – 25 mm 1"
21-111-2525	JT-3S	790x790x180	25 m – 25 mm 1"
21-111-2530	JT-3S	790x790x180	30 m – 25 mm 1"

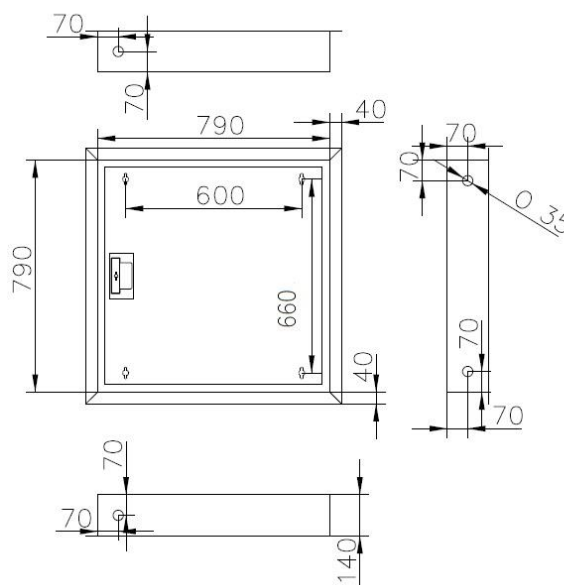

Indbygningsramme 790 x 790 + 40/40 mm